


CASA-ALU

Vollmetallrolle mit sehr guten Lüftungseigenschaften

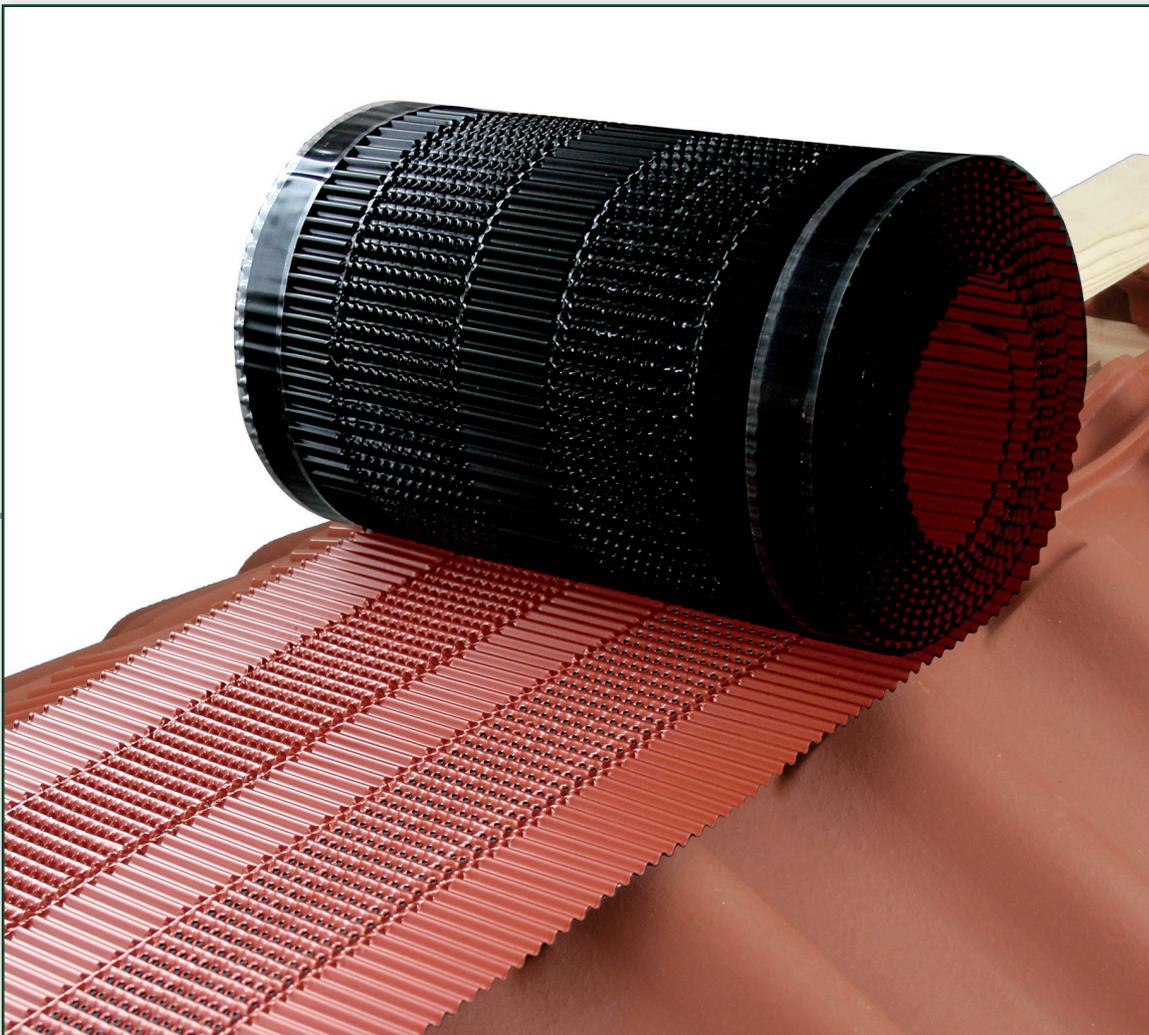

- Umweltfreundliches Aluminium-Vollmetall
- Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m nach DIN 4108 Teil 3
- Butylklebeauftrag ca. 80 Gramm vollflächig in der Sicke im Butyl-Flüssigverfahren - für beste Haftung und Dichtigkeit
- Leichte Verarbeitung

Technische Daten

„Casa-Alu“ First- und Gratentlüftung



Material	farbig beschichtetes Aluminium
Materialstärke	0,15 mm
Butylauftrag	ca. 80 g / lfm
Rollenbreite*	280 mm, 300 mm, 320 mm, 390 mm
Rollenlänge	5,00 m
Lüftungsquerschnitt	ca. 200 cm ² /m Ø nach DIN 4108, Teil 3
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis ca. +35°C
Lieferfarben	ziegelrot, schwarz, braun
Lieferformen / Verpackung	4 Rollen à 5 m = 20 m pro Karton 280 bis 320 mm Breite = 600 m pro Palette 390 mm Breite = 400 m pro Palette

* Die Abmessungen 280mm, 300 mm und 320 mm sind besonders geeignet für die Verlegung von normal profilierten Ziegel- und Betondachsteineindeckungen. Die Abmessungen 390 mm ist besonders geeignet für die Verlegung von stark profilierten Eindeckungen und Gratausbildungen.