

CASA-FLASH®


**Skorstens-/murtilslutning -
universelt, højfl eksibelt tilslutningsbånd**



- UV- og vejrstabil, lakeret aluminium-butyلكomposit
- Universel anvendeligt, også som reparationsbånd
- Høj udvidelsesevne og derfor meget fl eksibelt og let at forme
- Selvklæbende med høj klæbeevne
- Høj regntæthed

Produktdatablad

„Casa-Flash“ Skorstens-/murtilslutning - universelt, højfl eksibelt tilslutningsbånd

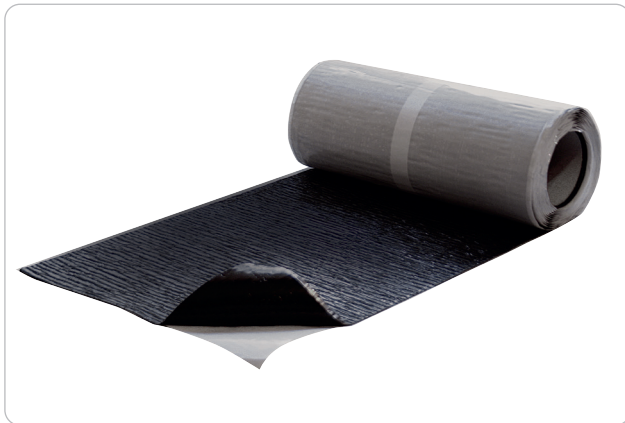

Materiale	Aluminium-butylkomposit, overside kreppet på langs, farvebelagt. Ryg med fuld overflade UV og aldersbestandig butylbelægning. Foring: Film med et centralt overlap og en gribeflip på begge sider.
Ekspansionsfaktor	> 60 % i rulleretningen
Samlet tykkelse	1,1 mm
Materialetykkelse (Alu)	0,1 mm
Tykkelse selvklæbende belægning	ca. 1,0 mm
Temperaturområde	-30°C til +80°C
Forarbejdningstemperatur	+5°C til +35°C
UV-stabilitet	UV-stabil og vejrbestandig
Rullebredde	300 mm og 450 mm
Rullelængde	5,00 m
Rullevægt	300 mm bredde = ca. 3,2 kg / 450 mm bredde = ca. 5,0 kg
Leveringsfarver	Farvelakeret på en side: rød, sort, brun, grå
Leveringsformer	5 m pr. karton 360 m pr. palle
Opbevaring	Tør og ved stuetemperatur, beskyttet mod direkte eksponering UV-stråling. Opbevar ruller lodret!

Ret til tekniske ændringer forbeholdes 07/2024. Intet ansvar for trykfejl.