

CASA-FLEX®


Bewährter Kamin- und Wandanschluss



- Bewährtes Produkt für den sicheren Anschluss zwischen Dach und aufgehenden Bauteilen
- Umweltfreundliches Aluminium
- Rückseite vollflächige Butylbeschichtung
- Einfache Verarbeitung

Technische Daten

„Casa-Flex®“ Kamin- und Wandanschluss

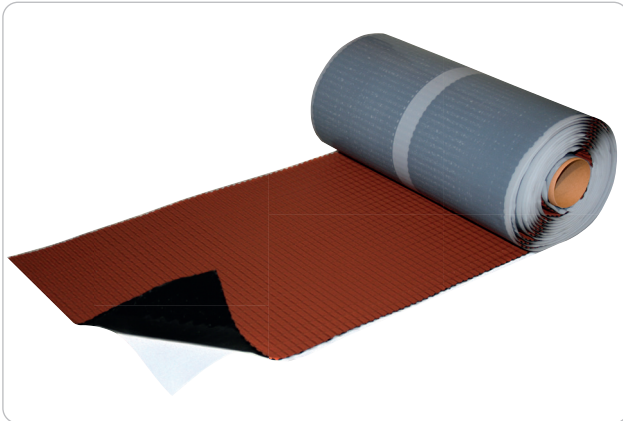

Material	Profilierte Aluminiumfolie, Unterseite mit Kleber auf Butylbasis abgedeckt mit geteiltem Trennpapier
Gesamtdicke	1,5 mm
Materialdicke (Alu)	0,5 mm
Dicke der Butylbeschichtung	ca. 1,0 mm
Temperaturbereich	-30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis + 35 °C
UV-Stabilität	UV-stabil und witterungsbeständig
Rollenbreite	300, 320 und 450 mm
Rollenlänge	5,00 m
Gewicht pro Rolle	300 mm Breite = 4,4 kg und 450 mm Breite = 6,5 kg
Farben	einseitig farbig lackiert: rot, schwarz, braun, grau
Lieferformen / Verpackung	5 m pro Karton 360 m pro Palette
Lagerung	Trocken und bei Raumtemperatur , geschützt vor direkter UV-Strahlung. Rollen stehend lagern!
Verklebung der Butylbeschichtung	Der Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein.

Technische Änderungen vorbehalten 07/2024. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.