


# CASA-ROLL

Qualitätsprodukt für dauerhaft sichere Entlüftung

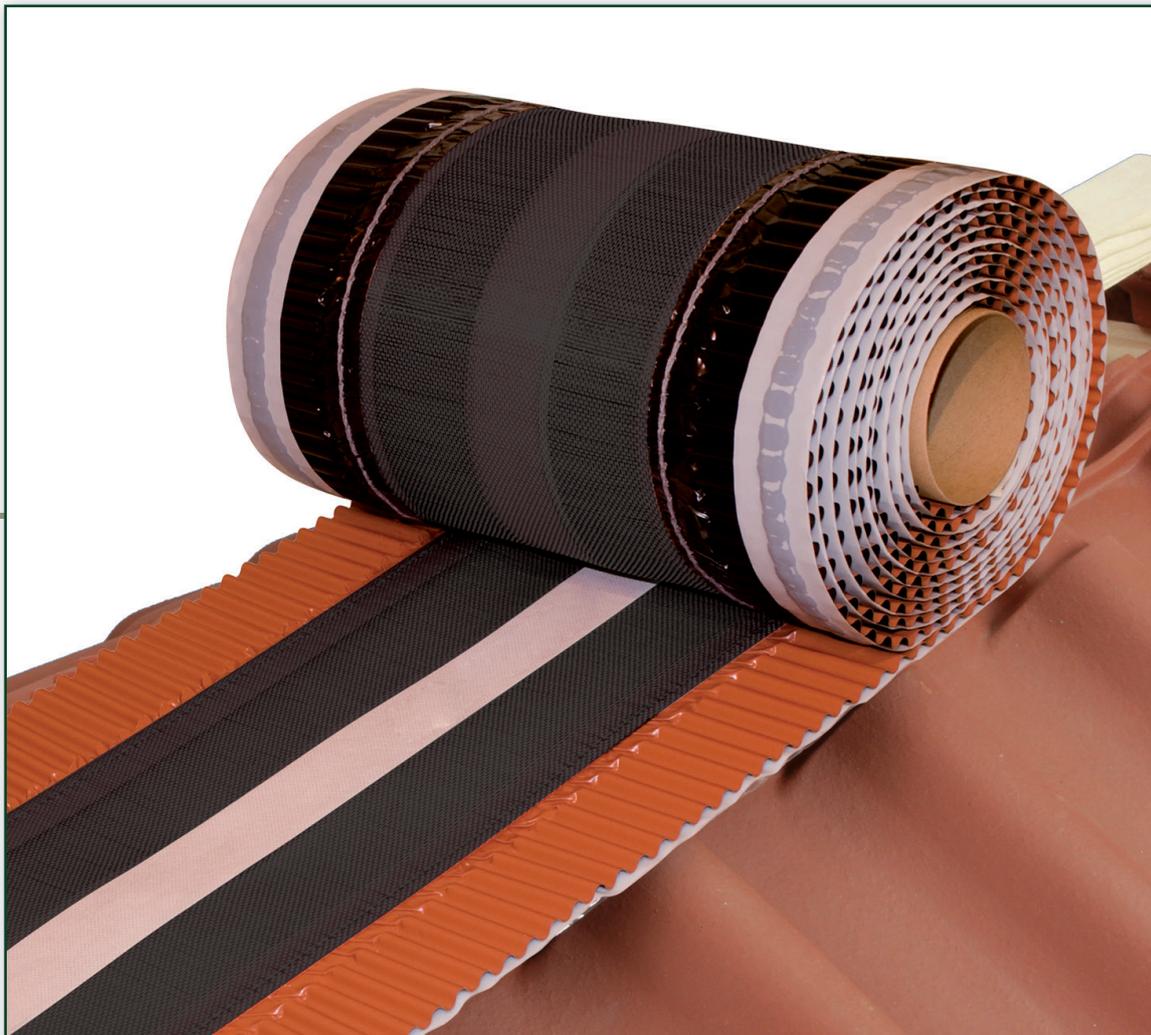

- Doppelte Sicherheit durch Klebe-/Nähnaht
- Butylklebeauftrag 90 Gramm vollflächig in der Sicke im Butyl-Flüssigverfahren - für beste Haftung und Dichtigkeit
- Der UV-stabilisierte Hochleistungs-PP-Gewebe Mittelstreifen - schützt zuverlässig gegen Schlagregen- und Flugschnee-Eintrag

# Technische Daten

## “Casa-Roll” First- und Gratentlüftung



Material	Verbund aus PP / Aluminium
Materialverbund	geklebt und genäht
Rollenbreite*	310, 350, 390 mm
Rollenlänge	5,00 m
Butylauftrag	90 g / lfm
Luftdurchlässigkeit	Nach DIN 4108, Teil 3 > 200 cm <sup>2</sup> /m Ø
UV-Stabilität	direkte Bestrahlung ≥ 2 Jahre indirekte Bestrahlung ≥ 10 Jahre
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +95°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis ca. +35°C
Lieferfarben (Randbereiche)	ziegelrot, schwarz, braun
Lieferformen / Verpackung	4 Rollen à 5 m = 20 m pro Karton 310 mm Breite = 600 m pro Palette 350 mm Breite = 500 m pro Palette 390 mm Breite = 400 m pro Palette

\* Die Abmessung 310 mm ist besonders geeignet für die Verlegung bei normal profilierten Ziegel- und Betondachsteineindeckungen. Die Abmessungen 350 mm und 390 mm sind besonders geeignet für die Verlegung bei stark profilierten Eindeckungen und Gratausbildungen.

Technische Änderungen vorbehalten 07/2024. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.