

CASA-TACK



Stabiler Kamin- und Wandanschluss mit integriertem Aluminium-Streckgitter



- Farbiger Verbund-Abdichtungsstreifen aus einem thermoplastischen Elastomer (TPE) mit einer vollständig eingebetteten Aluminium-Streckgittereinlage
- Die Flexibilität des Materials ermöglicht die optimale Anformung an den Dachverlauf
- Rückseitige, vollflächige Butylbeschichtung - selbstklebend mit hoher Klebkraft
- Geeignet für alle glatten als auch für normal und stark profilierte Bedachungsmaterialien.

Technische Daten

„Casa-Tack“ Kamin-/Wandanschluss

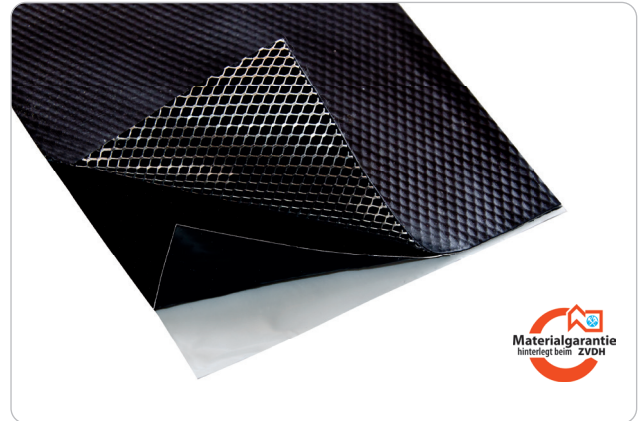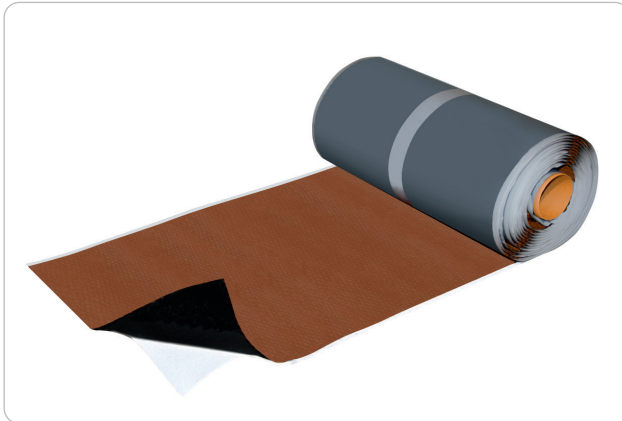

Material

Farbiger Verbund-Abdichtungsstreifen aus einem thermoplastischen Elastomer (TPE) mit einer vollständig eingebetteten Aluminium-Streckgittereinlage. Rückseite mit vollflächiger UV- und alterungsbeständiger Butylbeschichtung.
Liner: Folie mit mittiger Überlappung und beidseitiger Anfasslasche

Gesamtdicke	ca. 2,1 mm
Dicke des TPE	1,2 mm
Dicke der Butylbeschichtung	ca. 0,8 mm
Verklebung der Butylbeschichtung	der Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein
Temperaturbereich	-30°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
UV-Stabilität	UV-stabil nach DIN EN 13859-1/2 und DIN EN 1297
Alterungsbeständigkeit	≥ 20 Jahre
Brandverhalten DIN EN 13501-1	D-s2, d0 (Klasse E)
Farben	rot, schwarz, grau
Streckfaktor	ca. 40 %
Rollenbreite	300 mm und 450 mm
Rollenlänge	5 m
Rollengewicht	300 mm Breite = ca. 5,0 kg / 450 mm Breite = ca. 7,5 kg
Lieferform / Verpackung	2 Rollen à 5 m = 10 m pro Karton
VE Palette	300 mm Breite = 480 m/Palette / 450 mm Breite = 360 m/Palette
Zertifikate	Garantie hinterlegt beim ZVDH
Empfohlene Lagerbedingungen	Trocken und bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter UV-Strahlung. Rollen stehend lagern!

Technische Änderungen vorbehalten 07/2024. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.